

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France

Dalle podotactile
60x41 / 8 cm

Finition de surface
Type Adouci Pleine Masse




Conforme à la Norme NF P98-351 (07/14)

Certifiée NF 187 Option Eveil et Vigilance EV

Dispositif au sol d'éveil tactile de vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes

2 détrompeurs

Facilitent la pose des dalles et
garentissent l'alignement des
plots. Ces détrompeurs sont
invisibles après pose

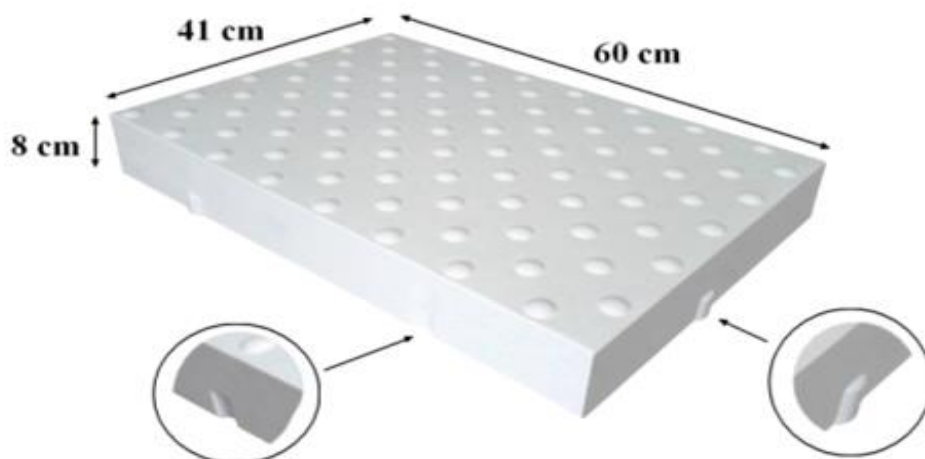

Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 4,5%
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm Classe H
- Résistance à la glissance > 70 (pendule SRT)
- Classe Exposition XF4
- Gel / Dégel : résistance renforcée - Classe D
- Stabilité / Variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faïençage

Poids 45 kg/pc

Coloris : Blanc

Représentation non contractuelle