



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France


Pavage pour rosace

Epaisseur 6 cm

Béton conforme aux exigences de la Norme NF 403

Dallages Béton Moulé de Pierre Reconstituée

Finition *Type Adouci Pleine Masse*

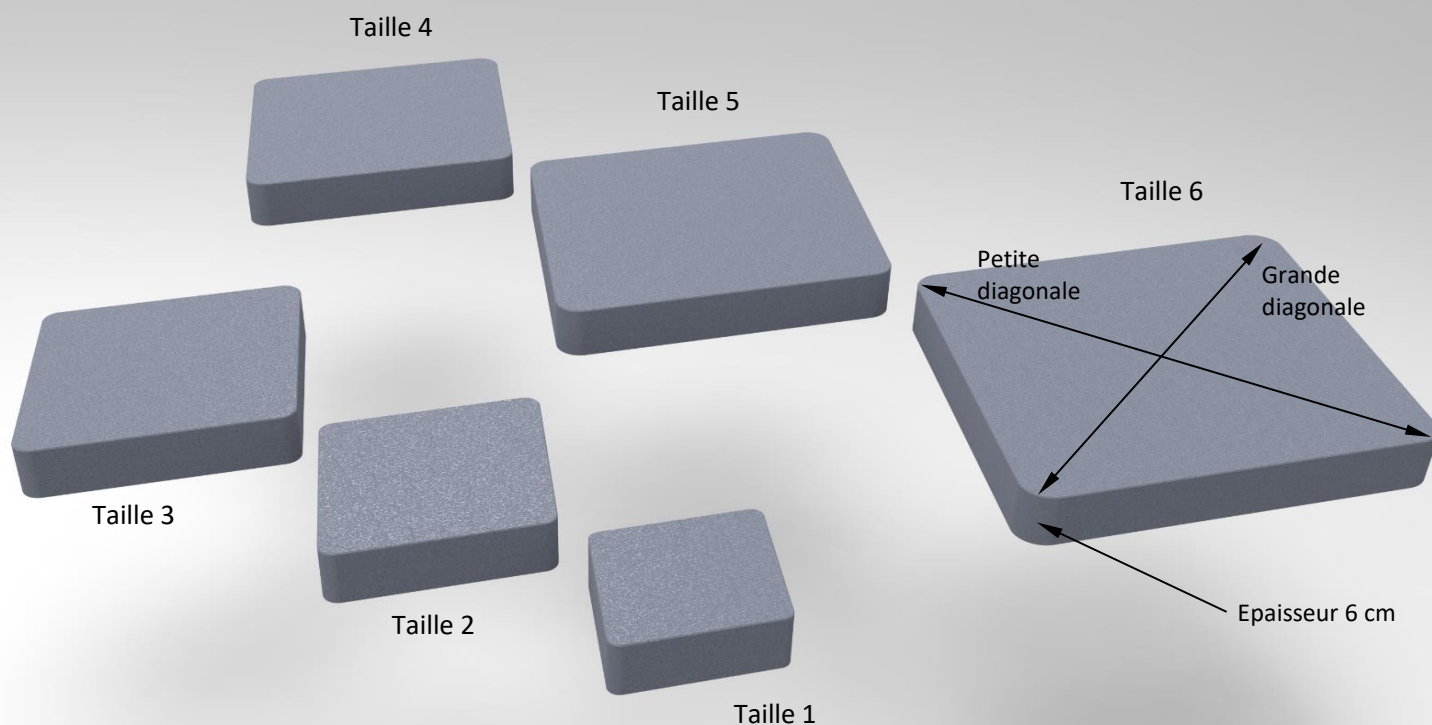

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
Grande Diagonale	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
Petite Diagonale	26 cm	35 cm	44 cm	53 cm	72 cm	71 cm
Poids	5,85 kg	10,5 kg	16,5 kg	23,25 kg	31,50 kg	41,25 kg

Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 4,5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm Classe H
- Résistance à la glissance > 70 (essai au pendule SRT)
- Résistance aux agressions climatiques - Classe D - Classe d'exposition XF4