

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36




Pierre Reconstituée
Fabriqué en France

Dalle podotactile
100 x 45 x 8
Finition de surface
Type Adouci Pleine Masse

Dispositif au sol d'éveil tactile de vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes
Conforme à la Norme NF P98-351 (Juillet 2014)

Distance plots/bord
Permettant un parfait alignement des plots

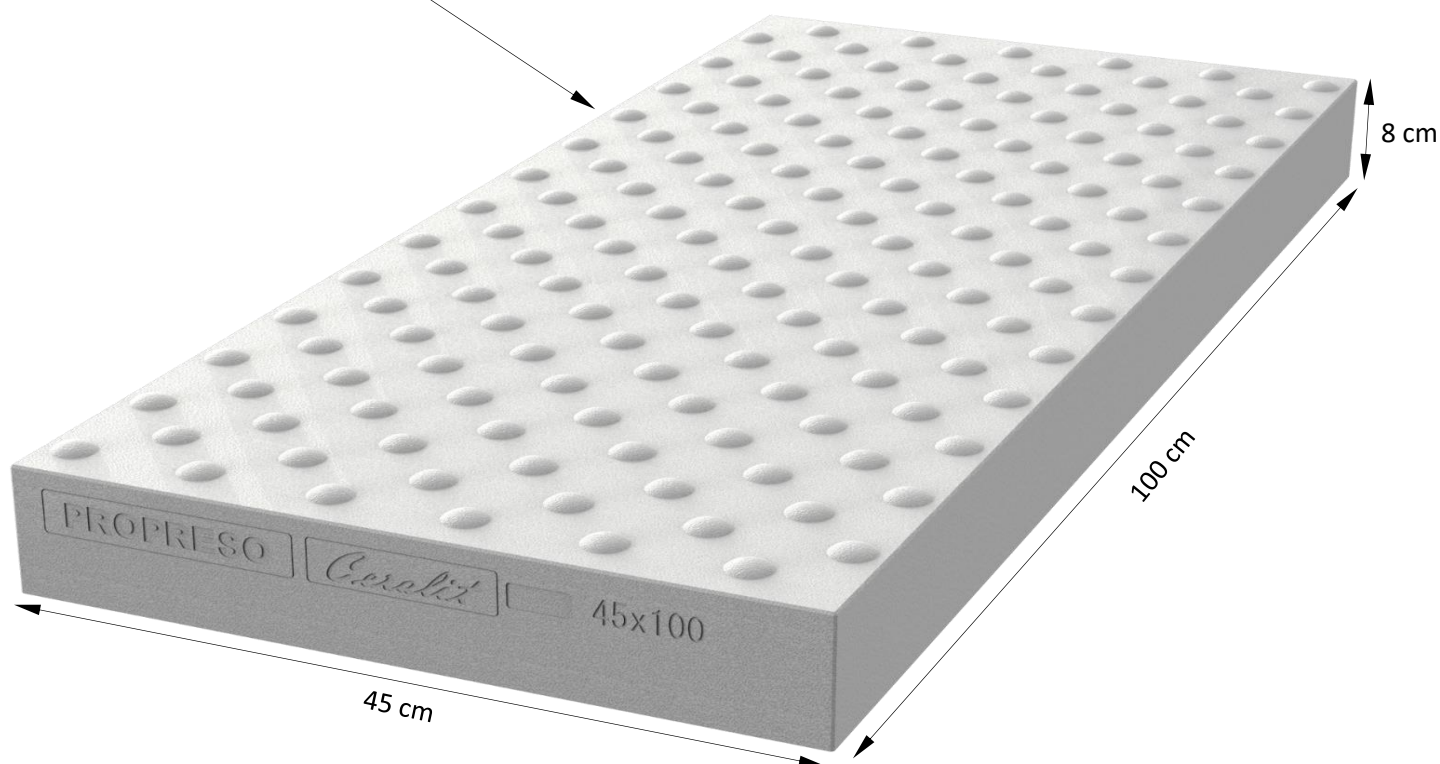

Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 4,5%
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm Classe H
- Résistance à la glissance > 70 (pendule SRT)
- Classe Exposition XF4
- Gel / Dégel : résistance renforcée - Classe D
- Stabilité / Variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faïençage

Poids 81 kg/pc

Coloris : Blanc / Noir - Sur demande

Représentation non contractuelle