

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36




Pierre Reconstituée
Fabriqué en France

Dalle podotactile
(60+19,2)x(10+60+10) / 8 cm

Finition de surface
Type Adouci Pleine Masse

Conforme à la Norme NF P98-351 (07/14)

Dispositif au sol d'éveil tactile de vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes

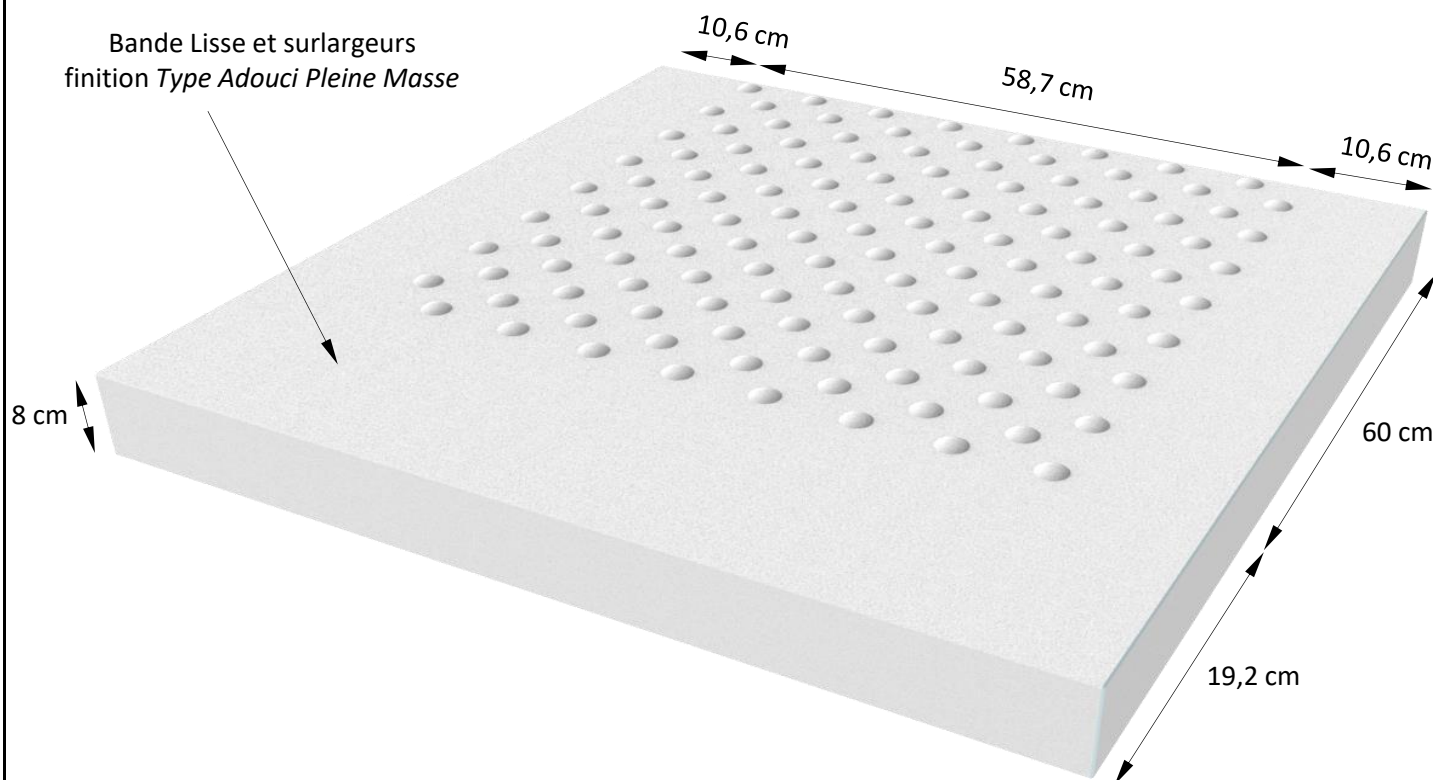

Principales caractéristiques :

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 4,5%
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm Classe H
- Résistance à la glissance > 70 (pendule SRT)
- Classe Exposition XF4
- Gel / Dégel : résistance renforcée - Classe D
- Stabilité / Variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faïençage

Coloris : Naturel ou Noir

Poids 115 kgs/pc

Représentation non contractuelle