

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05-46-02-83-11

Fax : 05-46-02-28-36



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France

Dalle Podotactile DP1



97,5 x 90 (60+30) x 8



Conforme à la Norme NF P98-351 (07/14) - Certifiée NF 187 option Eveil de Vigilance

Béton Moulé de Pierre Reconstituée

Dispositif au sol d'éveil tactile de vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes

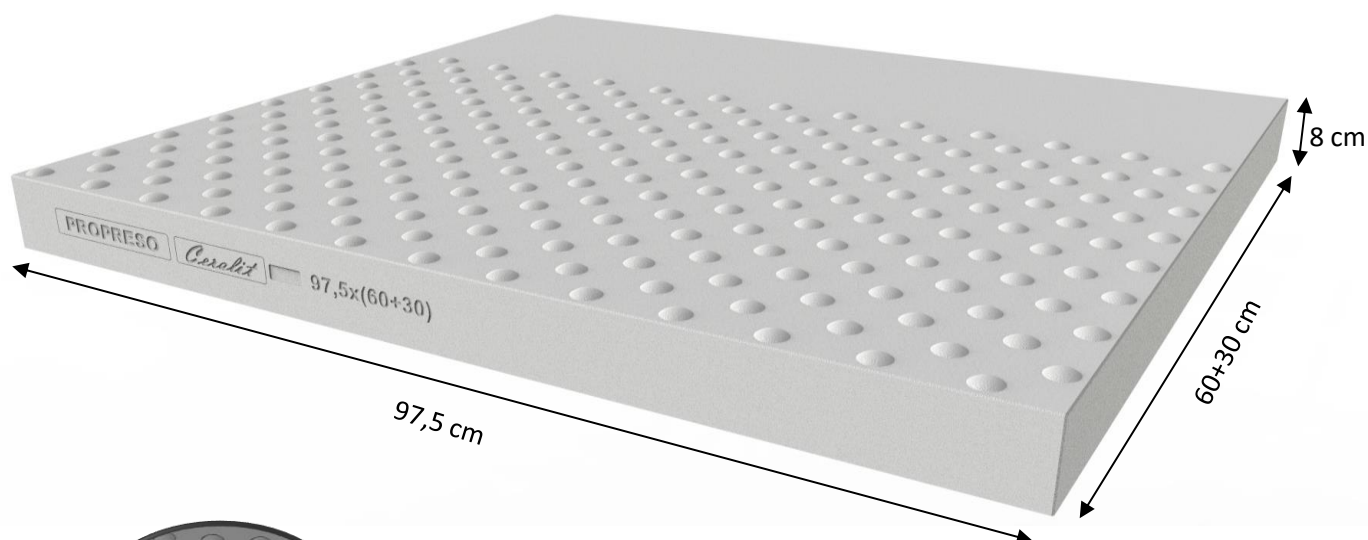

Pas des plots respecté lors de l'assemblage

Principales caractéristiques :

- Résistance à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 4,5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (pendule SRT)
- Résistance renforcée Gel / Dégel - Classe D - Classe Exposition XF4
- Stabilité / Variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faïençage

Poids 158 kgs