

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05-46-02-83-11

Fax : 05-46-02-28-36



Pierre Reconstituée
Fabriqué en France

Dalle Podo-tactile 60x41 / 5,3




Conforme à la Norme NF P98-351 (07/14)

Certifiée NF 187 Option Eveil et Vigilance EV

Dispositif au sol d'éveil tactile de vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes

2 détrompeurs
facilitent la pose des dalles et
garantissent l'alignement des
plots. Ces détrompeurs sont
invisibles après pose.

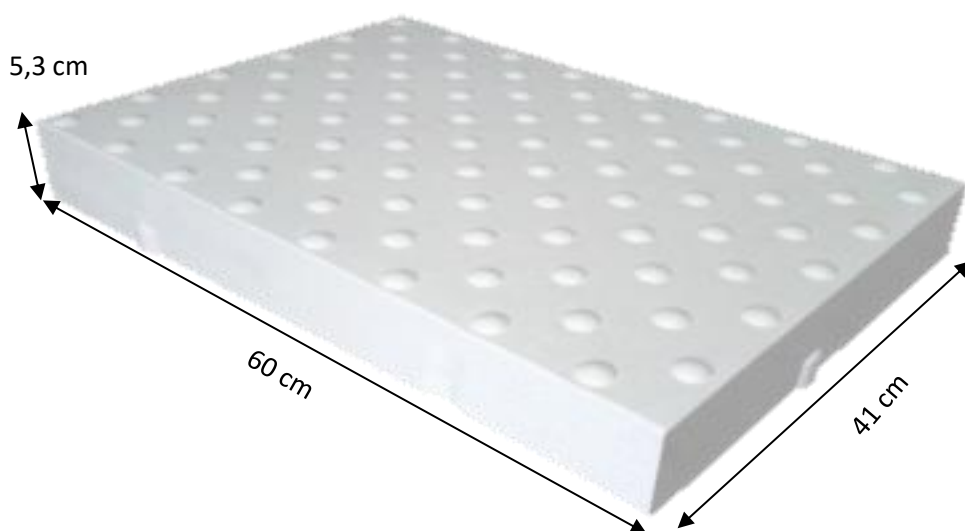

Principales caractéristiques :

- Résistance à la flexion > 5 Mpa
- Classe de résistance U25
- Absorption d'eau < 4,5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (pendule SRT)
- Résistance renforcée aux agressions climatiques - Classe D
- Stabilité / Variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faïençage

Poids 56 kgs

Coloris Blanc



Alignement des plots

