



Pierre Reconstituée  
Fabriqué en France

## Bloc d'Assise LOSANGE

# BL 4

### Principales caractéristiques :


Résistance Béton à la flexion > 5MPa

Absorption d'eau < 5%

Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm Classe H

Résistance à la glissance > 70 sur la face supérieur

Gel / Dégel : résistance renforcée - Classe D

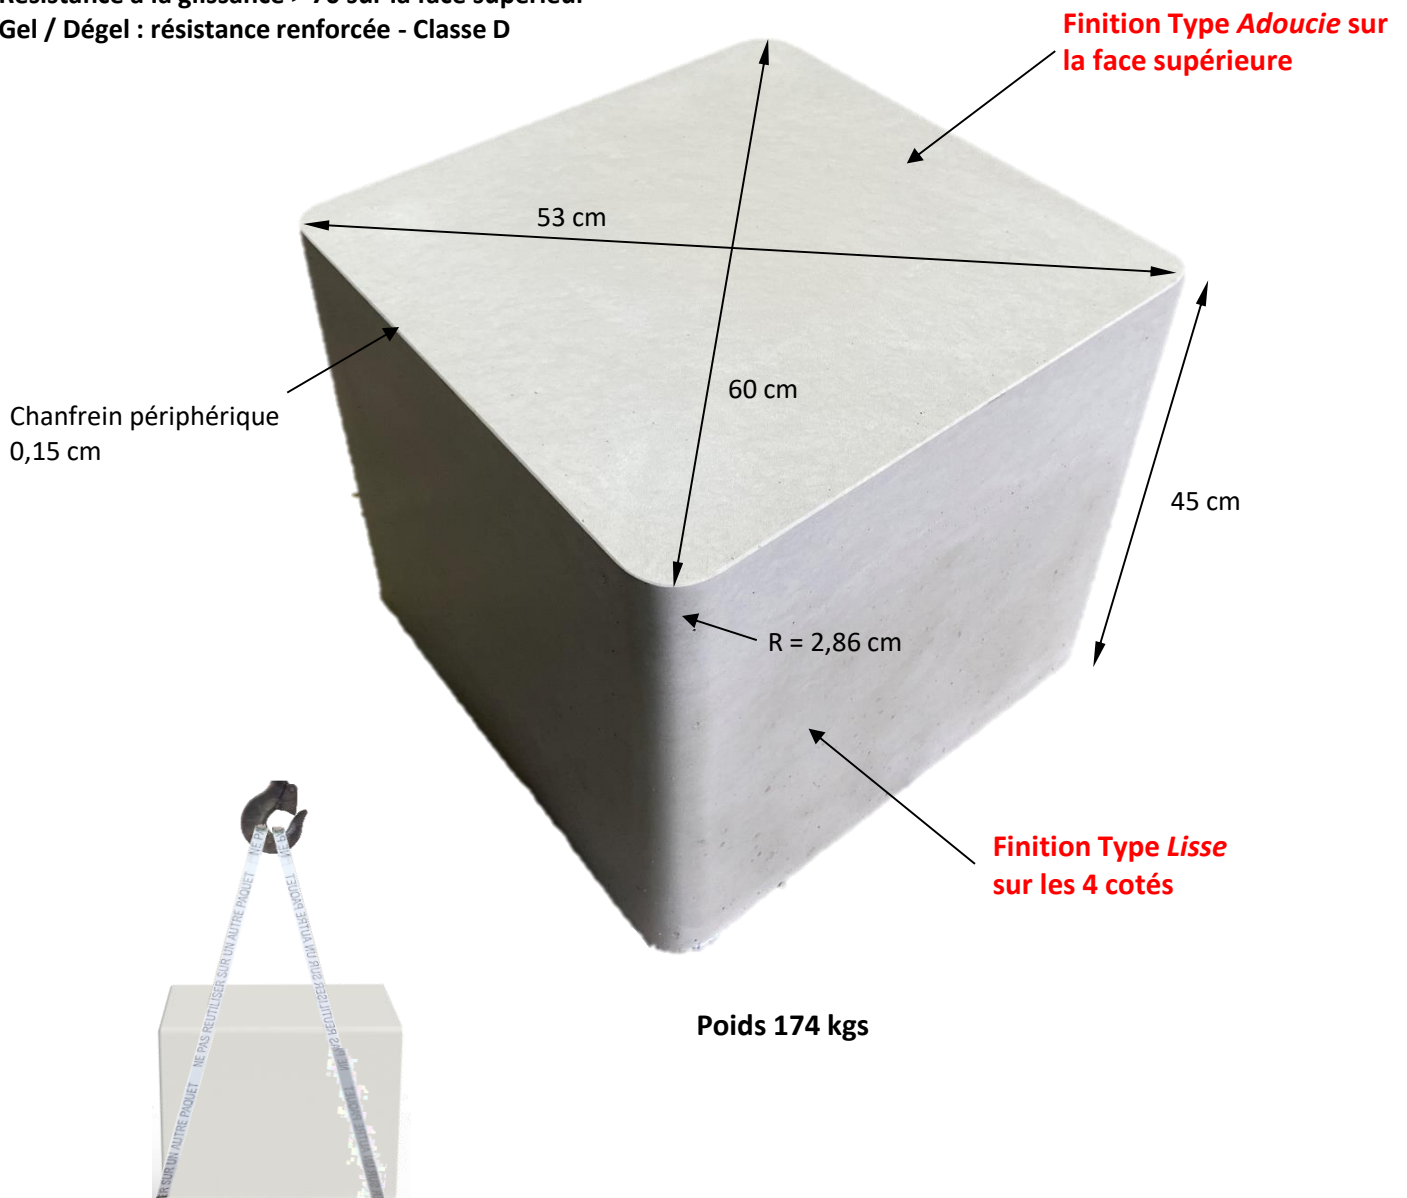

### **Manutention :** Sangles à usage unique

Le produit est livré avec deux sangles passant sous le produit, elles sont coupés après la mise en place du produit.