

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36



Pierre Reconstituée  
Fabriqué en France


**Dalle Podotactile**  
**(60+18)x45x8**

**Finition de surface**  
***Type Adouci Pleine Masse***



**Dispositif au sol d'éveil tactile de vigilance des personnes aveugles  
ou malvoyantes**

Conforme à la Norme NF P98-351 (07/14)  
**Certifiée NF 187 Option Eveil et Vigilance EV**

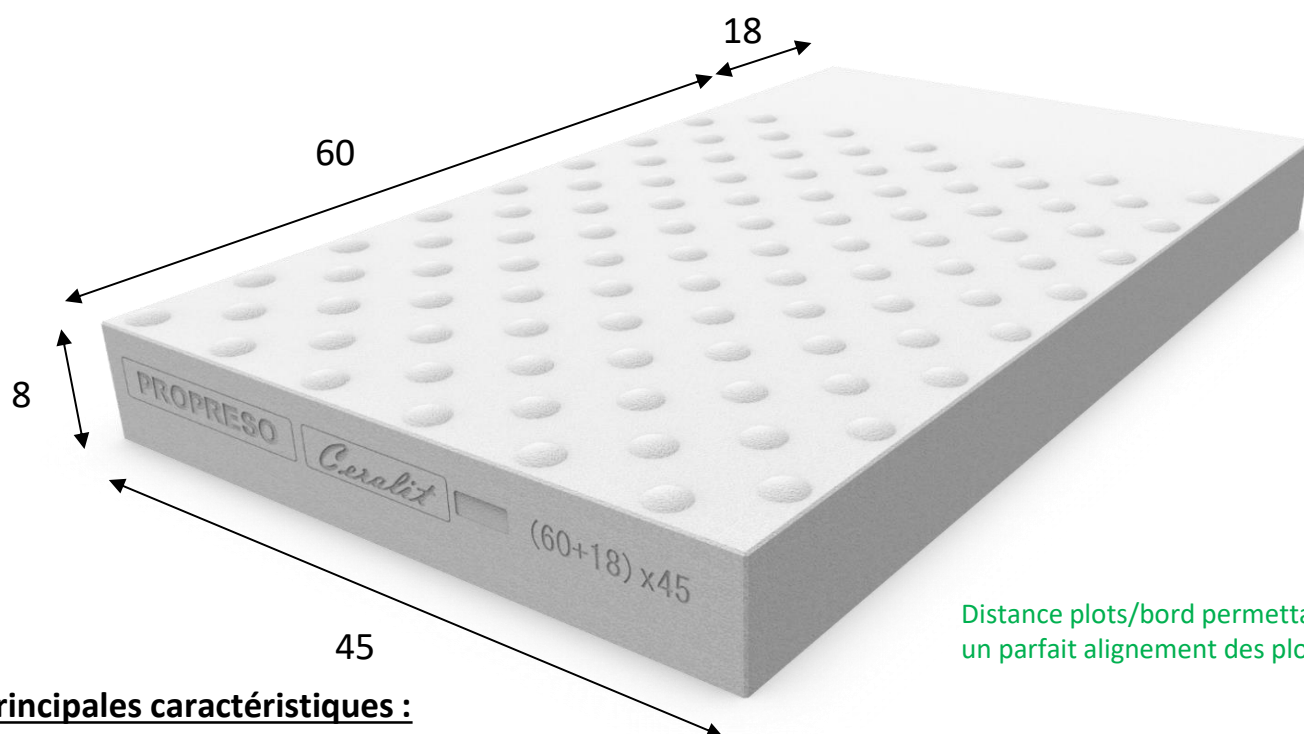

**Principales caractéristiques :**

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (pendule SRT)
- Résistance renforcée Gel / Dégel : Classe D Classe Exposition XF4
- Stabilité / Variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faïençage

Coloris blanc/noir - autre coloris sur demande

Masse 63 kg/unité

Représentation non contractuelle - cotes en cm