

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05-46-02-83-11

Fax : 05-46-02-28-36



Pierre Reconstituée  
Fabriqué en France

**Dalle Podotactile**



**97,5 x 80 (60+20) x 8**



Conforme à la Norme NF P98-351 (07/14) - Certifiée NF 187 option Eveil de Vigilance

**Béton Moulé de Pierre Reconstituée**

**Dispositif au sol d'éveil tactile de vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes**

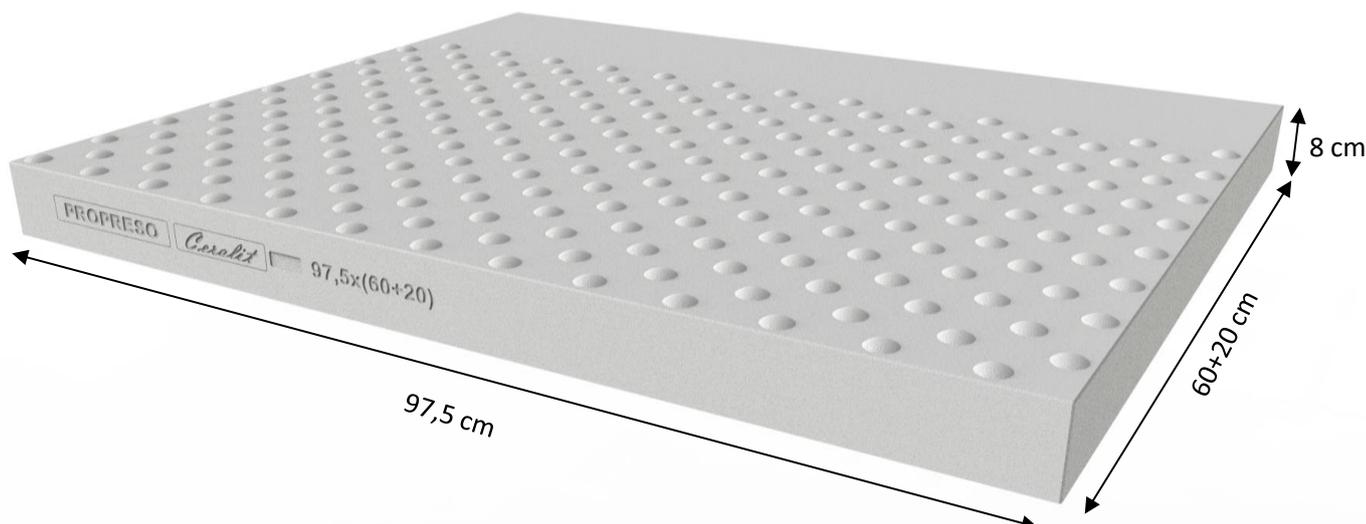

Pas des plots respecté lors de l'assemblage

**Principales caractéristiques :**

- Résistance à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5 %
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm classe H
- Résistance à la glissance > 70 (pendule SRT)
- Résistance renforcée Gel / Dégel - Classe D - Classe Exposition XF4
- Stabilité / Variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faïençage

**Poids 141 kgs**