

290 route de Saujon 17600 MEDIS

Tel : 05 46 02 83 11

Fax : 05 46 02 28 36




Pierre Reconstituée  
Fabriqué en France

**Dalle podotactile**  
**(60+30)x(10+97,5+10)x8**

**Finition de surface**  
**Type Adouci Pleine Masse**

**Dispositif au sol d'éveil tactile de vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes**  
**Conforme à la Norme NF P98-351 (Juillet 2014)**

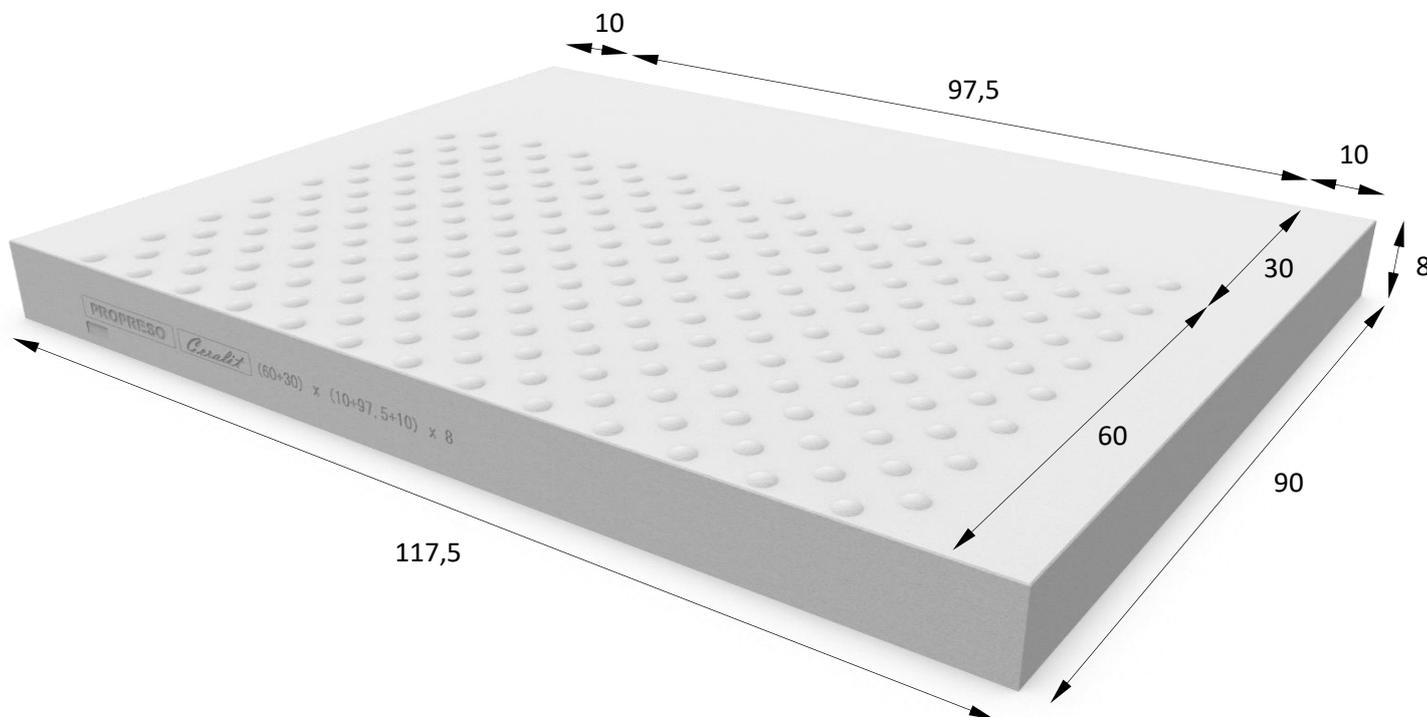

**Principales caractéristiques :**

- Résistance béton à la flexion > 5 Mpa
- Absorption d'eau < 5%
- Résistance à l'abrasion Empreinte < 23mm Classe H
- Résistance à la glissance > 70 (pendule SRT)
- Classe Exposition XF4
- Gel / Dégel : résistance renforcée - Classe D
- Stabilité / Variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faïençage

**Poids 238 kg/pc**

Coloris : Blanc / Noir - Sur demande

Représentation non contractuelle